


MAJIC DIAMONDHARD

PODKŁADOWA EMALIA AKRYLOWA

Diamondhard 8-1546/8-1547

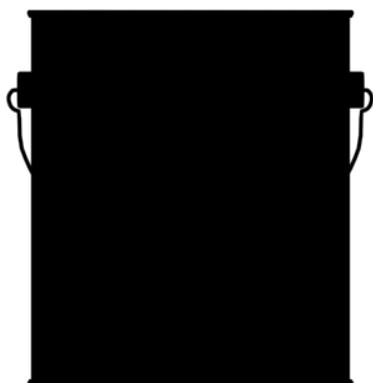

Typ produktu: Farba podkładowa **Diamondhard** to unikalny produkt bardzo wysokiej jakości wytworzony ze specjalnie dobranych żywic akrylowych do bardzo szerokiego zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Zakres zastosowania: Farba podkładowa **Diamondhard** przeznaczona jest przede wszystkim do powierzchni metalowych (aluminium, powierzchnie ocynkowane, miedź, stal) zabezpieczając przed rdzewieniem. Można ją również stosować do wszystkich innych powierzchni w celu zwiększenia przyczepności np. beton, mur, płyty gipsowo - kartonowe, PCV, plastik, płytki ceramiczne, szkło i drewno.

Specyficzne właściwości: Farba podkładowa **Diamondhard** powstrzymuje rdzę i korozję. **Diamondhard 8-1547** powinna być zastosowana wszędzie tam gdzie proces rdzewienia ciągle się powtarza. Jest łatwa w użyciu, szybkoschnąca, wykazuje doskonałą przyczepność i

trwałość na większości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Gładkie powierzchnie nie wymagają szlifowania. Oparta na wodzie receptura daje wygodę, bezpieczeństwo, niską zawartość substancji lotnych. Dużą odporność na wilgoć i warunki zewnętrzne. Nie jest polecana na powierzchnie stale zanurzone w wodzie.

DANE TECHNICZNE: *****

Kolory:)-4/ - szary,)-42 - czerwony

Czas schnięcia:) godz\$ do dotyku0

godz\$do malowania ;ar5 nawierzchniow

Połysek: mat

Opakowania: 0,2-/00,1-10,2#1

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Wydajność: ok\$)2-) -m² z litra w
zależności od porowatości i
struktury powierzchni

Środki ostrożności! wietrzy" pomieszczenie
do zaniku zapachu

Lepkość: 2--#0 ku

Spoiwo: kompozycja żywic akrylowych

Grubość powłoki:mokra 9 0,)) mm
sucha 9 0,04 mm

Rozcieńczalnik: woda

Substancje lotne: maksymalnie 200 gm:l

Atest: <'= >r\$ =?:@:04)0:0):11

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pleśni i **tlustych** zanieczyszczeń i kredy. Luźną farbę należy zeskrobać szczotką drucianą. Powierzchnię należy dokładnie umyć wodą z płynnym detergentem, spłukać i osuszyć. Powierzchnie myte wybielaczem powinny schnąć 48 godz. przed malowaniem.

DREWNO: dla uzyskania wspianego efektu najlepiej zagruntować jedną warstwą podkładu np. Diamondhard Primer 8-1546, przeszlifować delikatnie po przeschnięciu i nałożyć farbę nawierzchniową Diamondhard.

Nowy **METAL** należy przemyć spirytusem mineralnym w celu usunięcia tłuszczu i olejowych zanieczyszczeń a następnie umyć wodą z płynnym detergentem, spłukać i osuszyć. Metal narażony na korozję zagruntować np. Diamondhard Primer 8-1547. Ze skorodowanego metalu należy usunąć luźno trzymające się części metalową szczotką a następnie zagruntować. Aluminium i powierzchnie ocynkowane można malować bezpośrednio.

Z **BETONÓW, CEGIEŁ I MURU** usunąć szczotką drucianą luźną farbę i pył. Wykwity (biały osad solny) usunąć 10% roztworem kwasu solnego. Używając kwasu solnego należy chronić ręce i oczy. Świeże betony i mury można malować po 60 dniach.

INNE POWIERZCHNIE: Ta farba pokryje niemal każdą powierzchnię. Jeżeli malowana jest trudna lub nietypowa powierzchnia należy pomalować najpierw mały kawałek. Pozostawić na 5 dni następnie zrobić test przyklejając taśmę samoprzylepną do pomalowanej powierzchni i energicznie pociągnąć w górę. Jeżeli farba się nie odklei od powierzchni to znaczy, że mamy odpowiednią farbę dla tej nawierzchni.

MALOWANIE:

Sposób nanoszenia: pędzlem, padem, wałkiem lub natryskowo.

Stosowanie: Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Temperatura powierzchni i powietrza musi wynosić min. 10°C. Unikać malowania w bezpośrednim słońcu i przy dużej wilgotności. Przy natrysku rozcieńczyć wodą do 12%. Stosując malowanie natryskowe bezpowietrzne końcówka dyszy powinna wynosić .013 do .015 przy 1,200-1,800 psi.

Czyszczenie: Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.

Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.

Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.