


MAJIC DIAMONDHARD

WEWNĘTRZNO/ZEWNĘTRZNA SATYNOWA EMALIA AKRYLOWA

Diamondhard seria 8-1520

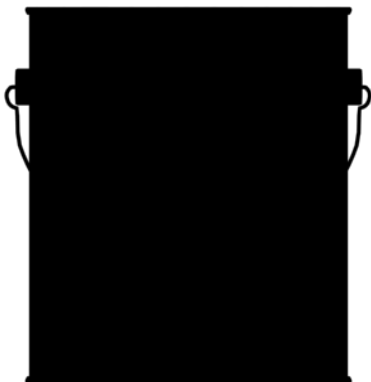

Typ produktu: Farba **Diamondhard** jest unikalnym produktem bardzo wysokiej jakości wytworzonym ze specjalnie dobranych żywic akrylowych.

Zakres zastosowania: Farba **Diamondhard** znajduje bardzo szerokie zastosowanie od przemysłu poprzez pomieszczenia użyteczności publicznej jak i w domu: okna, drzwi, meble, kaloryfery, płytki ceramiczne, szkło itp. Można nią malować: aluminium, beton, mur, miedź, płyty gipsowo - kartonowe, powierzchnie ocynkowane, PCV, plastik, stal, płytki ceramiczne, szkło i drewno. Doskonale pokrywa powierzchnie epoksydowane, lakiery, farby lateksowe, olejne, poliuretan i inne powierzchnie wykańczane fabrycznie.

Specyficzne właściwości: Farba **Diamondhard** jest łatwa w użyciu, szybko schnąca, wykazuje doskonałą przyczepność i trwałość na

większości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Gładkie powierzchnie nie wymagają szlifowania. Powstrzymuje rdzę i korozję. Oparta na wodzie receptura daje wygodę, bezpieczeństwo, niską zawartość substancji lotnych. Posiada trwały kolor, połysk, dużą odporność na wilgoć i warunki zewnętrzne. Nadaje się na powierzchnie uprzednio malowane farbami i lakierami: epoksydowymi, olejnymi, emulsyjnymi, poliuretanowymi. Nie jest polecana na powierzchnie stale zanurzone w wodzie.

DANE TECHNICZNE: *****

Kolory: @biały i czarny, ciemny 5r z

- 5azy do kolorowania na ka6dy
- kolor

Czas schnięcia:) godz\$ do dotyku0

godz\$ ponowne malowanie0
- dni pełne utwardzenie

Połysk: satynowy %2--,-jedn\$przy /0*(

Opakowania: 0,2-/00,1-l0, ,2#l

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Wydajność: pow\$)2,-m² z litra w
zale6ności od porowatości i
struktury powierzchni

Środki ostrożności! wietrzy"

pomieszczenie do zaniku zapachu

Lepkość: ##-14 ku

Spoiwo: kompozycja 6ywic akrylowych

Grubość powłoki: mokra 9 0,01 mm

sucha 9 0,0, mm

Rozcieńczalnik: woda

Substancje lotne:)-0 g:l

Atest: <'= >r\$ =?:@:04)0:0):11

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pleśni, **tlustych** zanieczyszczeń i kredy. Luźną farbę należy zeskrobać szczotką drucianą. Pleśń należy całkowicie usunąć odpowiednim preparatem lub roztworem z wody i domowego wybielacza (3:1). Powierzchnię należy dokładnie umyć wodą z płynnym detergentem, spłukać i osuszyć. Powierzchnie myte wybielaczem powinny schnąć 48 godz. przed malowaniem.

DREWNO: dla uzyskania wspaniałego efektu najlepiej zagruntować jedną warstwą podkładu np. Diamondhard Primer 8-1546, przeszlifować delikatnie po przeschnięciu i nałożyć farbę nawierzchniową Diamondhard.

Nowy METAL należy przemyć benzyną lakierniczą (White Spirit) w celu usunięcia tłuszczu i olejowych zanieczyszczeń a następnie przemyć jeszcze raz wodą z płynnym detergentem, spłukać i osuszyć. Metal narażony na korozję zagruntować np. Diamondhard Primer 8-1546. Ze skorodowanego metalu należy usunąć luźno trzymające się części metalową szczotką a następnie zagruntować. Aluminium i powierzchnie ocynkowane można malować bezpośrednio.

Z BETONÓW, CEGIEŁ i MURU usunąć szczotką drucianą luźną farbę i pył. Wykwity (biały osad solny) usunąć 10% roztworem kwasu solnego. Używając kwasu solnego należy chronić ręce i oczy. Świeże betony i mury można malować po 60 dniach. Zalecany jest podkład. Płyty gipsowo-kartonowe zagruntować.

INNE POWIERZCHNIE: Ta farba pokryje niemal każdą powierzchnię. Jeżeli malowana jest trudna lub nietypowa powierzchnia należy pomalować najpierw mały kawałek. Pozostawić na 5 dni następnie zrobić test przyklejając taśmę samoprzylepną do pomalowanej powierzchni i energicznie pociągnąć w górę. Jeżeli farba się nie odklei od powierzchni to znaczy, że mamy odpowiednią farbę dla tej nawierzchni.

MALOWANIE:

Sposób nanoszenia: pędzlem, padem, wałkiem lub natryskowo.

Stosowanie: Dokładnie wymieszać przed użyciem. Temperatura powierzchni i powietrza musi wynosić min. 10°C. Unikać malowania w bezpośrednim słońcu. Przy natrysku rozcieńczyć wodą do 12% a stosując malowanie natryskowe bezpowietrzne (nie rozcieńczać) końcówka dyszy powinna wynosić .013 do .015 przy 1200 do 1800 psi.

Czyszczenie: Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.

Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.

Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.